

LIQUID SPRAY SYSTEM

NEW

LSS6190

Pick Up - Veicoli commerciali - Camioncini



Serbatoio - Polyethylene ad alta densità resistente ai raggi UV

Sistema Pompa Elettrica

Barra PVC a 9 ugelli

**Azionamento con
batteria del mezzo**

12V
24V



FACILE

**Montaggio
smontaggio**



Manutenzione



**Fertilizzanti - Sanificanti -
Liquido antighiaccio**



**Basso
impatto
acustico**



I liquid spray system Buyers sono completamente indipendenti e ultra-durevoli, la struttura principale è Polyethylene ad alta densità e resistente ai raggi uv, che dà all'anti ice robustezza e leggerezza. Resistente alla corrosione, consente l'uso di qualsiasi tipo di miscela liquida anti ice. La grande capacità dei serbatoi permette, di coprire lunghi tratti di strada. Si monta facilmente su autocarri e camion.



▲ LSS6190120
Capacità lt 210



▲ LSS6190150
Capacità lt 800



▲ LSS6190160
Capacità lt 1230



▲ LSS6190170
Capacità lt 2100

MODELLO STANDARD

LSS6190120 Capacità lt 210



- ✓ Serbatoio in polyethylene anti UV
- ✓ **KIT** - Comando on / off e cavi cablaggio ★
- ✓ Motore elettrico per pompa
- ✓ Barra irroratrice in pvc completa di 9 ugelli regolabili
- ✓ Cinghie di ancoraggio
- ✓ Libretto istruzioni



MODELLO STANDARD

LSS6190150 Capacità lt 800



- ✓ Serbatoio in polyethylene anti UV
- ✓ **KIT** - Comando on / off e cavi cablaggio ★
- ✓ Motore elettrico per pompa
- ✓ Barra irroratrice in pvc completa di 9 ugelli regolabili
- ✓ Cinghie di ancoraggio
- ✓ Libretto istruzioni



MODELLO STANDARD

LSS6190160 Capacità lt 1230



- ✓ Serbatoio in polyethylene anti UV
- ✓ **KIT** - Comando on / off e cavi cablaggio ★
- ✓ Motore elettrico per pompa
- ✓ Barra irroratrice in pvc completa di 9 ugelli regolabili
- ✓ Cinghie di ancoraggio
- ✓ Libretto istruzioni



MODELLO STANDARD

LSS6190170 Capacità lt 2100



- ✓ Serbatoio in polyethylene anti UV
- ✓ **KIT** - Comando on / off e cavi cablaggio ★
- ✓ Motore elettrico per pompa
- ✓ Barra irroratrice in pvc completa di 9 ugelli regolabili
- ✓ Cinghie di ancoraggio
- ✓ Libretto istruzioni



CARATTERISTICHE TECNICHE & DESCRIZIONE

LSS6190120



Capacità lt 210

BASE MINIMA DEL PIANALE
mm

Larg 570 - Prof 940

Peso kg

Vuoto 23 - Pieno ± 233

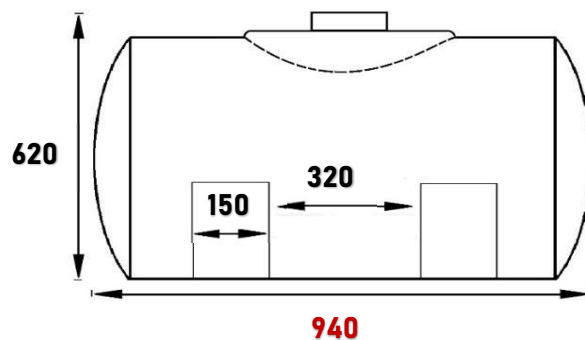

LSS6190150



Capacità lt 800

BASE MINIMA DEL PIANALE
mm

Larg 990 - Prof 118

Peso kg

Vuoto 40 - Pieno ± 840

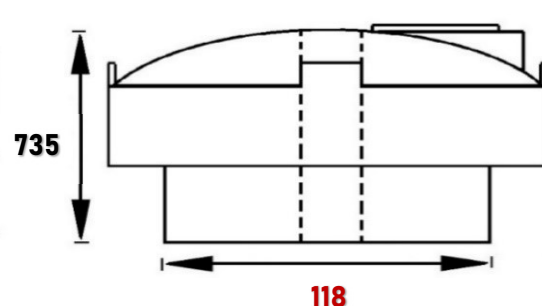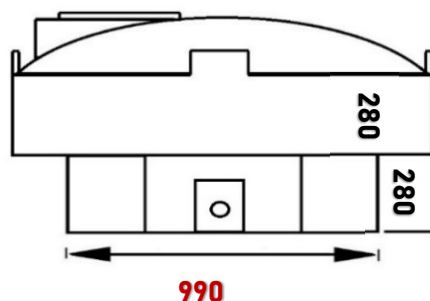

LSS6190160



Capacità lt 1230

BASE MINIMA DEL PIANALE
mm

Larg 1220 - Prof 1575

Peso kg

Vuoto 50 - Pieno ± 1280

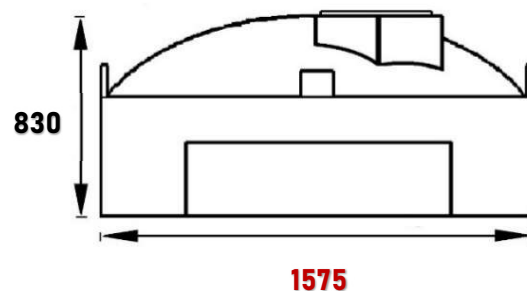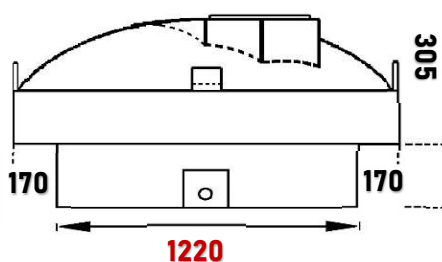

LSS6190170



Capacità lt 2100

BASE MINIMA DEL PIANALE
mm

Larg 1220 - Prof 1980

Peso kg

Vuoto 73 - Pieno ± 2173

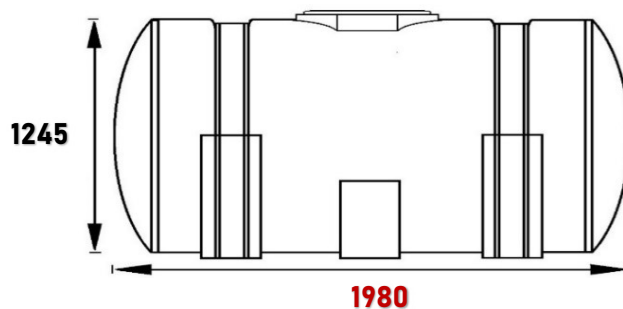

Azionamento elettrico

L'antighiaccio viene alimentato attraverso la batteria del mezzo su cui viene montato. Non occorre nessuna batteria supplementare, l'alternatore del veicolo è tranquillamente in grado di sostenere il consumo del motore ad alto rendimento. Questo sistema rispetto ai tradizionali, non ha consumo di carburante (ecologico ed economico), ha bassa manutenzione, il motore a 12 volts viene alimentato direttamente dalla batteria.

► Batteria del mezzo



12V - 24V

Serbatoio

Serbatoio in Polyethylene ad alta densità resistente ai raggi UV. Per uno stoccaggio dei liquidi affidabile e resistente alla corrosione.

► Polyethylene anticorrosione e resistente



Pompa elettrica / Barra


Pompa elettrica

Pompa elettrica a 12V, ha una portata di 23 lt./min., alimentata dalla batteria del mezzo su cui viene montata.



Barra

Barra di spruzzatura in PVC, con 9 ugelli regolabili. Gli ugelli si regolano per una corretta copertura della superficie e sono rimovibili per una facile pulizia e manutenzione quando il sistema non è in uso.



Cablaggio & Controllo

① Cavo alimentazione

Controllo manuale

N°1 cablaggi - Costruito con cavo automotive di calibro Ø 10 con guaina ignifuga, spine multipolari a tenuta stagna.



ON / OFF

MANUTENZIONE - MONTAGGI - ANCORAGGI - OPTIONAL



MONTAGGIO SUL MEZZO

Sistema di montaggio integrato. Non è necessaria la foratura. Le 4 staffe di ancoraggio fissate direttamente nella tramoggia, rendono semplice l'installazione e la rimozione da parte di un'unica persona. Le 4 cinghie a cricchetto, in dotazione, permettono un ancoraggio sicuro al mezzo.



MANUTENZIONE

► ① Pulizia serbatoio con acqua

Ogni volta che e' possibile pulire il serbatoio con acqua, meglio ancora con una pulitrice a pressione. A fine stagione semplicemente lavare la tramoggia con acqua. Riporre la pompa in un luogo asciutto. Con grasso apposito, per evitare l'ossidazione dei contatti.



► ② Lubrificante contatti elettrici

Ingrassare con grasso apposito, i contatti del cablaggio elettrico per evitare l'ossidazione, con conseguente mal funzionamento dello spargisale. Riporre la centralina in un luogo asciutto.

IMPORTANTE



Lubrificante
antiossidante

OPTIONAL


► KIT - NASPO

Pistola e ugello regolabile

3039076



Tubo da 15 MT su bobina retrattile caricata a molla



PISTOLA REGOLABILE

