

POLY SPREADER

TGS

Utility vehicle - pick up - pale gommate - trattori



Tramoggia Polyethylene Anticorrosione

= Doppia parete®

Struttura - Acciaio anti corrosione, verniciato a polvere

Tutta la gamma TGS può essere montata, con la staffa (optional) sul sollevatore del trattore



Azionamento
con batteria
del mezzo



12V

FACILE

Montaggio
smontaggio

Manutenzione



Basso
impatto
acustico



Spargiconcime
fertilizzanti,
sabbia, torba, lino



Sale,
miscela sale
e sabbia



Gli spargitori SaltDogg® della serie TGS sono completamente indipendenti e ultra-durevoli, la struttura principale è in polyethylene anticorrosione. Il design robusto consente l'uso di sale o di miscela sale/sabbia. Si montano facilmente su: veicoli commerciali, piccoli veicoli, pick-up, pale gommate, skid loader, trattori, con predisposizione gancio traino, attacco a tre punti. Con le staffe (optional) e' adattabile ad altri mezzi. Il telaio e' in acciaio verniciato in tubolare quadrato da 50mm.

GRAVITY / VERTICAL AUGER



 **TGSUV1B**
Capacità lt 125



 **TGSUVPROA**
Capacità lt 125



 **TGS06**
Capacità lt 285

HORIZONTAL AUGER FEED



 **TGS02**
Capacità lt 115



 **TGS03**
Capacità lt 225



 **TGS07**
Capacità lt 320

✓ MODELLO STANDARD

▲ TGSUV1B Capacità lt 125



- ✓ Tramoggia in polyethylene anticorrosione
- ✓ Comando elettrico on / off (spina accendisigari auto) ★
- ✓ Coclea verticale
- ✓ Coperchio in polyethylene con ganci di chiusura
- ✓ Serranda manuale
- ✓ Disco in polyethylene Alta D.
- ✓ Libretto istruzioni



✓ MODELLO STANDARD

▲ TGSUVPROA Capacità lt 125



- ✓ Tramoggia in polyethylene anticorrosione
- ✓ **KIT** - Controller di regolazione velocità e cavi cablaggio ★
- ✓ Vibratore **Optional**
- ✓ Coclea verticale
- ✓ Coperchio in polyethylene con ganci di chiusura
- ✓ Disco in polyethylene Alta D.
- ✓ Libretto istruzioni



✓ MODELLO STANDARD

▲ TGS06 Capacità lt 285



- ✓ Tramoggia in polyethylene anticorrosione = **Doppia parete®**
- ✓ **KIT** - Controller di regolazione velocità e cavi cablaggio ★
- ✓ Vibratore **Di serie**
- ✓ A caduta con serranda di regolazione
- ✓ Coperchio in polyethylene con ganci di chiusura
- ✓ Disco in polyethylene Alta D.
- ✓ Libretto istruzioni



CARATTERISTICHE TECNICHE



Capacità lt 125

Misure mm


Alt 1000 - Larg 550 - Prof 520

Peso Kg

Vuoto 33 - Pieno ± 180

Range spargimento mt

4

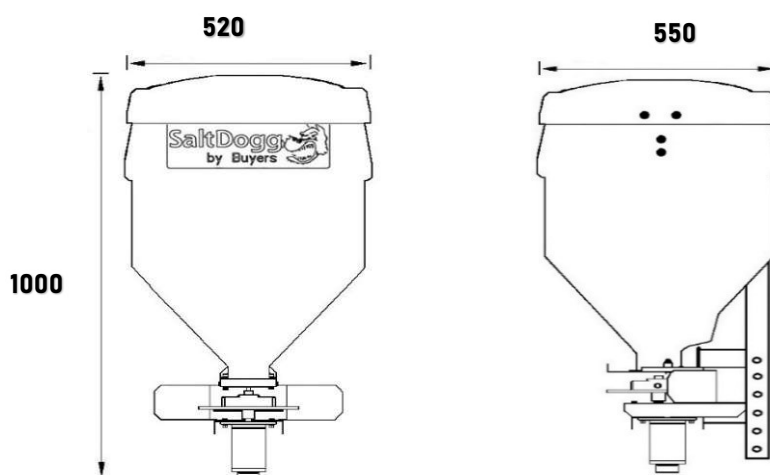

Capacità lt 125

Misure mm


Alt 1000 - Larg 550 - Prof 520

Peso Kg

Vuoto 33 - Pieno ± 180

Range spargimento mt

4

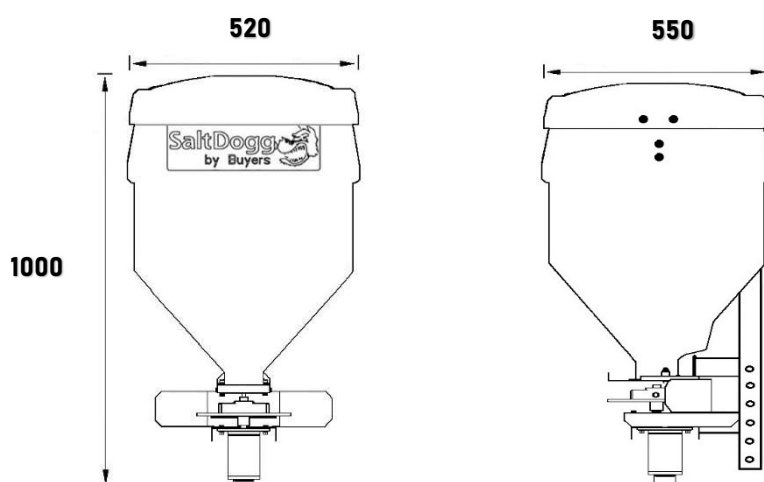

Capacità lt 285

Misure mm


Alt 1000 - Larg 1600 - Prof 1320

Peso Kg

Vuoto 70 - Pieno ± 410

Range spargimento mt

1 / 9

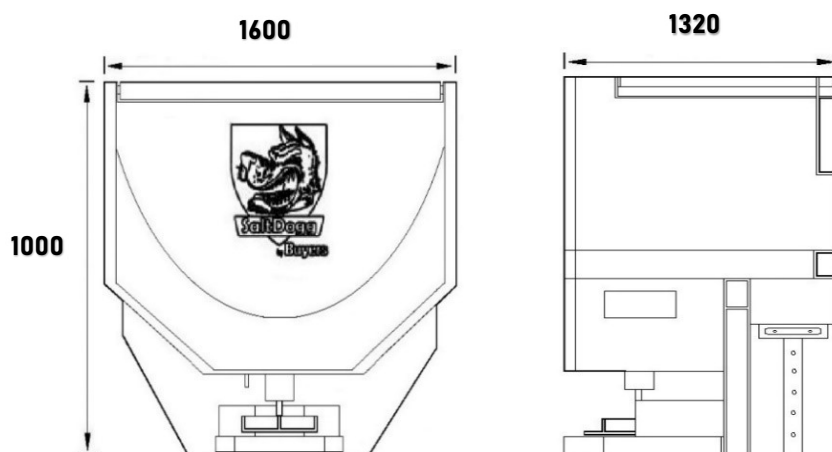

HORIZONTAL AUGER FEED

✓ MODELLO STANDARD

TGS02 Capacità lt 115



- ✓ Tramoggia in polyethylene anticorrosione = **Doppia parete®**
- ✓ **KIT** - Controller di regolazione velocità e cavi cablaggio ★
- ✓ Vibratore **Optional**
- ✓ Coclea orizzontale
- ✓ Coperchio in polyethylene con ganci di chiusura
- ✓ Disco in polyethylene Alta D.
- ✓ Libretto istruzioni



✓ MODELLO STANDARD

TGS03 Capacità lt 225



- ✓ Tramoggia in polyethylene anticorrosione = **Doppia parete®**
- ✓ **KIT** - Controller di regolazione velocità e cavi cablaggio ★
- ✓ Vibratore **Optional**
- ✓ Coclea orizzontale
- ✓ Coperchio in polyethylene con ganci di chiusura
- ✓ Disco in polyethylene Alta D.
- ✓ Libretto istruzioni



✓ MODELLO STANDARD

TGS07 Capacità lt 320



- ✓ Tramoggia in polyethylene anticorrosione = **Doppia parete®**
- ✓ **KIT** - Controller di regolazione velocità e cavi cablaggio ★
- ✓ Vibratore **Di serie**
- ✓ Coclea orizzontale
- ✓ Coperchio in polyethylene con ganci di chiusura
- ✓ Disco in polyethylene Alta D.
- ✓ Libretto istruzioni



CARATTERISTICHE TECNICHE



Capacità lt 115

Misure mm



Alt 800 - Larg 780 - Prof 760

Peso Kg

Vuoto 50 - Pieno $\pm$ 200

Range spargimento mt

1 / 9

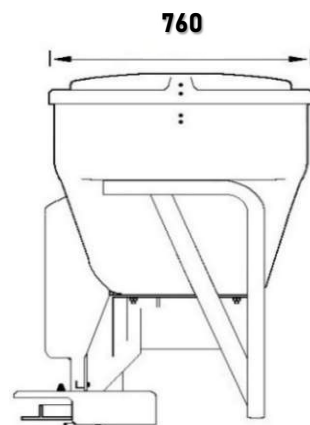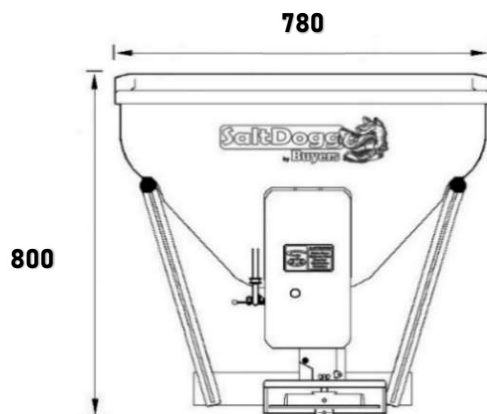

Capacità lt 225

Misure mm



Alt 1160 - Larg 1000 - Prof 760

Peso Kg

Vuoto 80 - Pieno $\pm$ 350

Range spargimento mt

1 / 9

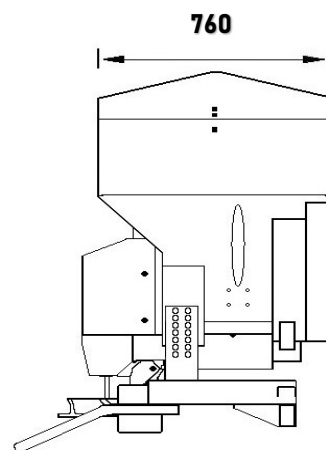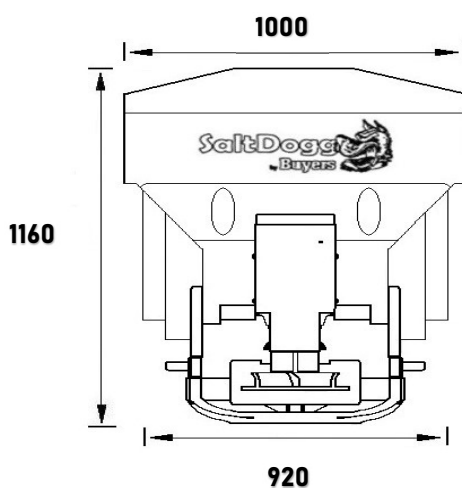

Capacità lt 320

Misure mm



Alt 1160 - Larg 1350 - Prof 1300

Peso Kg

Vuoto 86 - Pieno $\pm$ 450

Range spargimento mt

1 / 9

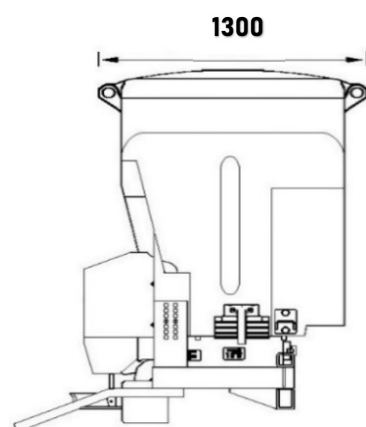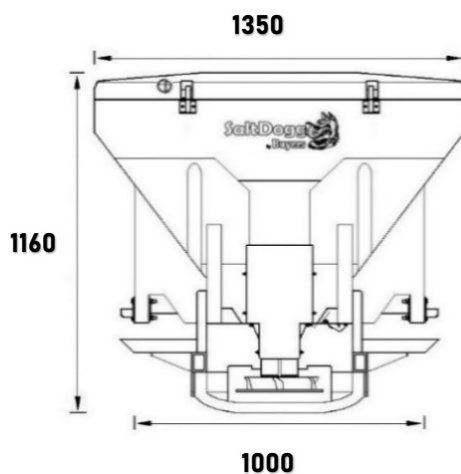

DESCRIZIONE

Azionamento elettrico

Lo spargisale viene alimentato attraverso la batteria del mezzo su cui viene montato. Non occorre nessuna batteria supplementare, l'alternatore del veicolo è tranquillamente in grado di sostenere il consumo del motore ad alto rendimento. Questo sistema rispetto ai tradizionali, non ha consumo di carburante (ecologico ed economico), ha bassa manutenzione, i motori a 12 volts vengono alimentati direttamente dalla batteria.

► Batteria del mezzo



12V

Tramoggia & Struttura

Tramoggia



► Polyethylene anti corrosione

► Fondo tramoggia Acciaio inox

La Tramoggia in polyethylene ad alta densità (HDPE) a doppia parete, anticorrosione, ottenuto per stampaggio rotazionale con pareti lisce angolate per massimizzare il flusso del materiale.



Di serie

TGS02 - TGS03 - TGS06 - TGS07



Di serie TGS03 - TGS07

Struttura

Il telaio in acciaio è verniciato a polvere per una protezione ottimale dalla corrosione.



Motori elettrici & protezioni

Il motore ad alto rendimento da 12 volts ultra silenzioso, alimenta la coclea e il disco, è racchiuso in un alloggiamento in polimero resistente. Il controller da installare in cabina, regola le velocità e aziona il vibratore. Il cablaggio è costruito da cavo automotive di calibro 10mm con guaina ignifuga.

GRAVITY / VERTICAL



HORIZONTAL



Vibratore
80 Libbre



Polimero per
protezione motore



Copertura sale

Coperchio in polyethylene con gancio di chiusura



TGSUV1B - TGSUVPROA



TGS03

Coperchio in polyethylene con maniglia di chiusura



TGS07



TGS06

Kit Controller & Cablaggio

La centralina di controllo, montata in cabina, regola da 1/9 la velocità della coclea e del disco spargitore. Incluso anche interruttore on/off vibratore. L'elettronica della centralina, gestisce anche la diagnostica, segnalando con delle lettere nel display, eventuali problemi e suggerendo le possibili soluzioni.



Funzioni controller

- A** - On / Off
- B** - Display
- C** - Potenzimetro
- D** - Blast
- E** - Vibratore
- F** - Staffa fissaggio controller

Il motore aziona contemporaneamente coclea e disco.



F

Cablaggi di collegamento controller

N° 2 cablaggi - Costruiti con cavo automotive di calibro Ø 10 con guaina ignifuga e tenuta stagna.

1 Batteria



1 Motori



► Attacco presa accendisigari on/off



Solo per TGSUV1B

Coclea & sistema di spargitura

Coclea

Coclea in Acciaio inox , il sistema a vite senza fine, garantisce un flusso costante di sale.

HORIZONTAL



GRAVITY / VERTICAL



Sistema di spargitura

GRAVITY / VERTICAL



HORIZONTAL



► Disco Polyethylene

Range Sapargimento da mt 1 / 9



TGSUV1B - TGSUVPROA - TG06



TGS02



TGS03 - TGS07

MANUTENZIONE - MONTAGGI - ANCORAGGI - OPTIONAL



MANUTENZIONE

► ① Pulizia tramoggia e torretta con acqua


Ogni volta che e' possibile pulire la tramoggia e la torretta con acqua, meglio ancora con una pulitrice a pressione. A fine stagione, semplicemente lavare la tramoggia con acqua.



► ② Lubrificante contatti elettrici

Ingrassare con grasso apposito, i contatti del cablaggio elettrico per evitare l'ossidazione, con conseguente mal funzionamento dello spargisale. Riporre la centralina in un luogo asciutto

IMPORTANTE



Lubrificante
antiossidante



MONTAGGIO SUL TRATTORE

Attacco Terzo punto per tutti i trattori

► OPTIONAL

Struttura in acciaio verniciato
a polvere anticorrosione.

Spessore mm 10

Altezza mm 60

Adatto per tutta la gamma TGS



MONTAGGIO SUL MEZZO

► OPTIONAL

Attacchi & Staffe di
ancoraggio per il veicolo.

ES - con attacco codice 1804055



► DI SERIE


Staffa maschio in dotazione
allo spargisale, regolabile in
altezza.

OPTIONAL

Attacchi & Staffe DI ANCORAGGIO PER IL VEICOLO & TRATTORE



3005345

ATTACCO TERZO PUNTO





SBH2

ATTACCO

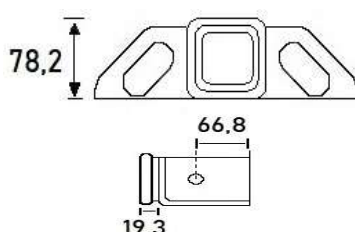

1804055

ATTACCO



RVA24

STAFFA




1804460

STAFFA




1804005

PROLUNGA



3038520 EXTENSION

Solo per TGS07

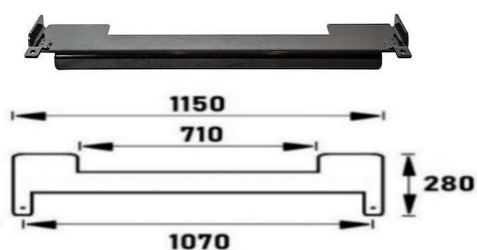

Vibratore da 80 libbre

3008241 - TGSUVPROA

3028195 - TGS02

3020340 - TGS03



3016231

Coclea per sale fino



Solo per TGSUVPROA - TGS06